

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

# DÉMONTAGE DE QUELQUES PLAQUES ONDULÉES AMIANTE CIMENT SUR CHARPENTE BOIS [EXTÉRIEUR]

Opérateurs : 2

Empoussièremement :

Niveau 2



Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Aspirateur THE



Barrières



Déboulonneuse et pince



Échafaudage ou PEMP



Installation de décontamination



Protection(s) collective(s) contre les chutes de hauteur



Protection(s) individuelle(s) contre les chutes de hauteur



Pulvérisateur



Adhésif



Affichage amiante réglementaire



Film de propreté



Lingettes hydroalcooliques



Palette



Sac déchets amiante

MPC lié(s) au processus :

**TRAVAIL À L'HUMIDE**

EPI :



Bottes ou chaussures avec surchaussures



Combinaison type 5



Gants



Masque complet à ventilation assistée avec filtres P3



Sous-vêtements à usage unique

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette fiche sur mobile



**Règles de l'Art Amiante**

reglesdelartamiante.fr


Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 1 DU PARCOURS :

# PRÉPARATION




- 1 Lire le rapport de repérage
- 2 Vérifier l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux
- 3 S'assurer que le donneur d'ordre a informé les occupants de ne pas ouvrir les fenêtres pendant l'intervention
- 4 Analyser les risques liés à la coactivité simultanée ou successive
- 5 Choisir le mode opératoire correspondant à l'intervention

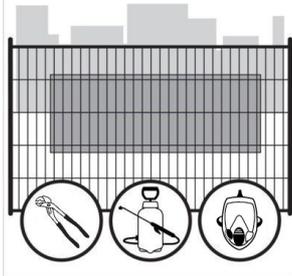


- 6 Établir les documents nécessaires à la gestion des déchets
- 7 Vérifier la validité des formations des opérateurs et des encadrants
- 8 Prévoir le matériel, les consommables, les MPC et EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation)
- 9 Vérifier l'ensemble du matériel avant l'intervention




- 10 Baliser la zone d'intervention et en interdire l'accès
- 11 Informer, si nécessaire, les occupants qu'ils ne doivent pas ouvrir les fenêtres durant l'intervention
- 12 Mettre en place l'affichage amiante indiquant le niveau d'empoussièrement attendu et les EPI retenus

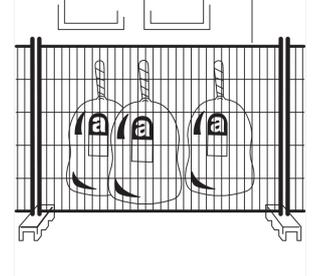


- 13 Créer une zone d'approche, une zone déchets et une zone de décontamination à l'écart des regards ou un sas souple
- 14 Placer le matériel, les consommables, les MPC et EPI dans les zones dédiées

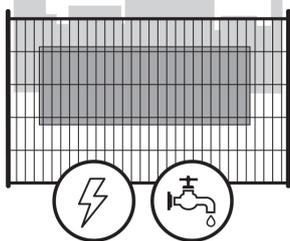

- 15 Évacuer le matériel non nécessaire lors de l'intervention
- 16 S'assurer de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail
- 17 Prévoir les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier

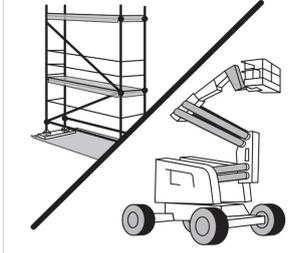

- 18 Mettre en place, si nécessaire, un échafaudage de pied (ou une PEMP) pour accéder à la zone de travail
- 19 Protéger l'échafaudage (ou la PEMP) des pollutions éventuelles à l'aide d'un film de propreté (pour l'échafaudage mettre un film de propreté à chaque étage et sous celui-ci)
- 20 En cas d'utilisation d'un échafaudage, calfeutrer les ouvertures des éléments tubulaires creux de celui-ci

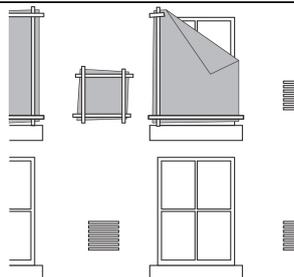

- 21 Mettre en place un film de propreté sur les ventilations, les fenêtres et en règle générale sur tout élément susceptible d'être contaminé à proximité immédiate de l'intervention



- 22 S'équiper, dans la zone d'approche, des EPI adaptés à l'intervention



## **Démontage de quelques plaques ondulées amiante ciment sur charpente bois [Extérieur]**

**Mis à jour le 08/09/2023**



Retrouvez cette  
fiche sur mobile




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 2 DU PARCOURS :


## INTERVENTION

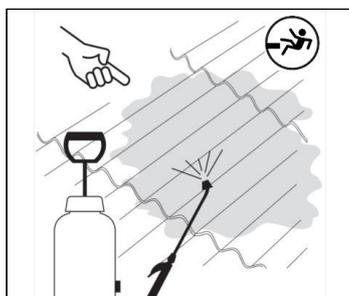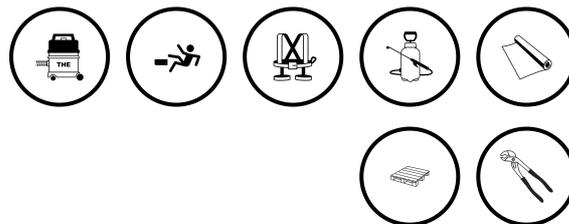


- 1 En fonction de l'évaluation des risques de l'entreprise, **Mettre** en place une (des) protection(s) collective(s) contre les chutes de hauteur adaptée(s) à la configuration du chantier (Exemples: Gardes corps, protection de rive, filet de sous face, harnais....)
- 2 **Pulvériser** de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur les plaques à traiter

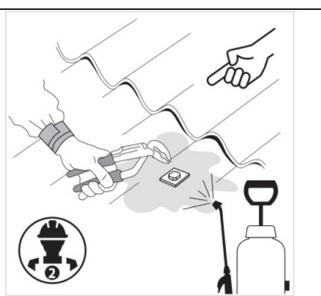


- 3 **Dévisser** les boulons à l'aide de la pince tout en pulvérisant de l'eau additionnée d'un agent mouillant la zone d'intervention
- 4 En cas de difficulté à dévisser les boulons, **sortir** la déboulonneuse des sacs amiante

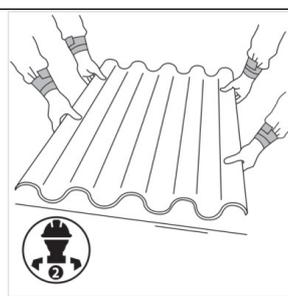


- 5 **Désolidariser** les plaques, sans les casser
- 6 **Emballer** la plaque dans un film de propreté et le fermer à l'aide d'adhésif avant de procéder à son évacuation depuis le toit
- 7 **Evacuer** les plaques en utilisant le moyen de manutention adapté déterminé par l'évaluation des risques de l'entreprise

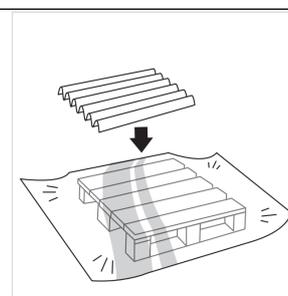

- 8 **Conditionner** les plaques sur la palette qui a été préalablement recouverte de deux films de propreté

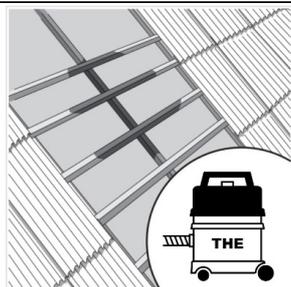

- 9 **Aspirer** la charpente bois à l'aide de l'aspirateur THE

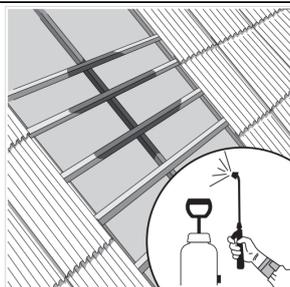

- 10 **Pulvériser** de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur la charpente bois

**Attention** : la pose de la nouvelle plaque ne fait pas partie de ce processus. Cette pose constitue, néanmoins, une intervention susceptible d'exposer aux fibres d'amiante

Retrouvez cette  
fiche sur mobile



## Démontage de quelques plaques ondulées amiante ciment sur charpente bois [Extérieur]

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette  
fiche sur mobile



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 3 DU PARCOURS :


## REPLI



- 1 **Replier** puis fermer à l'aide d'adhésif les deux films de propreté sur les plaques ondulées amiante ciment
- 2 **Mettre** un étiquette amiante sur cette palette




- 3 **Nettoyer** l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger
- 4 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante
- 5 **Nettoyer** le matériel non décontaminable (exemple : Harnais anti chute) à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 6 **Mettre** le matériel non décontaminable en sac amiante avant de le fermer avec de l'adhésif (type col de cygne)
- 7 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

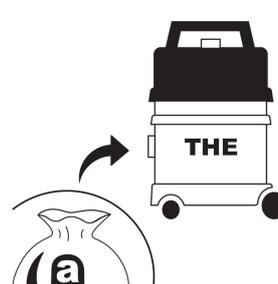

- 8 **Sortir** l'aspirateur THE des sacs amiante
- 9 **Jeter** les sacs ayant contenu le matériel en sac déchets amiante




- 10 **Aspirer** le(s) film(s) de propreté à l'aide de l'aspirateur THE
- 11 **Pulvériser** de l'eau additionnée d'un agent mouillant le(s) film(s) de propreté

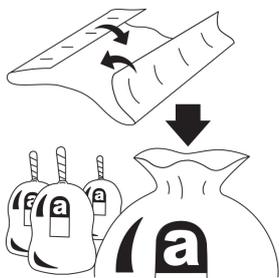


- 12 **Replier** le(s) film(s) de propreté et le(s) mettre en sac déchets amiante



- 13 **Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

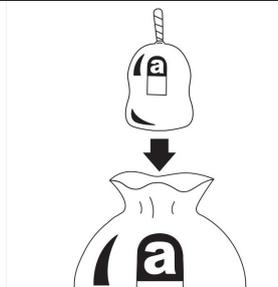

- 14 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante

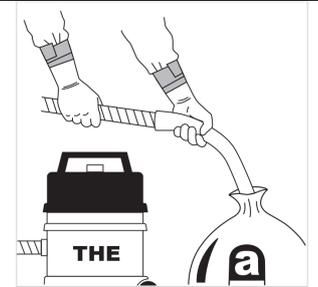

- 15 **Aspirer** l'air du deuxième sac déchets amiante à l'aide de l'aspirateur THE



- 16 **Fermer** le deuxième sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (col de cygne)
- 17 **Nettoyer** le(s) sac(s) déchets amiante et les sacs amiante contenant le matériel à l'aide de

**Règles de l'Art Amiante** <sup>en</sup><sub>s</sub>  
reglesdelartamiante.fr

Retrouvez cette  
fiche sur mobile



**18 Jeter** les lingettes dans le sac  
déchets amiante prévu pour la  
décontamination

Retrouvez cette  
fiche sur mobile



## Démontage de quelques plaques ondulées amiante ciment sur charpente bois [Extérieur]

Mis à jour le 08/09/2023


Retrouvez cette  
fiche sur mobile



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

# DÉCONTAMINATION

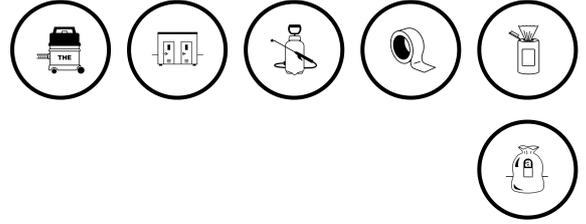

- Dans la zone de décontamination, **se placer** sur le film de propreté
- Aspirer** la combinaison à l'aide d'un aspirateur THE

- Arrêter** l'aspirateur THE tout en remettant les bouchons (voir notice du fabricant) puis obturer les extrémités du flexible (avec de l'adhésif, embouts spécifique...)
- Nettoyer** l'aspirateur et le flexible à l'aide de lingettes
- Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante
- Placer** l'aspirateur et le flexible dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

- Rejoindre** l'installation de décontamination avec le sac déchets amiante et entrer dans le premier sas
- Retirer** les adhésifs des bottes et les placer dans le sac déchets amiante
- Retirer** les bottes (ou les chaussures)
- Nettoyer** les bottes à l'aide de lingettes
- Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante
- Ensacher** les bottes dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

- Entrer** dans le deuxième sas
- Poser** la ceinture du masque sur la patère et prendre une douche de décontamination (5 min)
- Retirer** les adhésifs de la combinaison et les placer dans le sac déchets amiante situé dans le premier sas

- Retirer** la combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin)
- Jeter** la combinaison dans le sac déchets amiante situé dans le premier sas
- Retirer** les sous vêtements à usage unique et les placer dans le sac déchets amiante situé dans le premier sas
- Garder** le masque jusqu'à la fin de la décontamination

- Récupérer** le sac déchets amiante situé dans le premier sas
- Fermer** le sac déchets amiante en laissant un emplacement pour les cartouches P3
- Prendre** une douche de décontamination et arroser le moteur (5 min)
- Moteur allumé, **retirer** les cartouches, les colmater à l'aide de la douche puis les placer dans le sac déchets amiante

- Eteindre** le moteur, mettre les bouchons puis passer la douche dessus
- Retirer** le masque
- Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- Prendre** une douche d'hygiène

- Passer** dans le troisième sas et se rhabiller
- Nettoyer** le masque, le tuyau, le moteur et la ceinture à l'aide de lingettes
- Ranger** le masque dans sa boîte
- Mettre** les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion

Retrouvez cette  
fiche sur mobile



Règles de l'Art Amiante

reglesdelartamiante.fr

## Démontage de quelques plaques ondulées amiante ciment sur charpente bois [Extérieur]

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette  
fiche sur mobile

